

Stahl-Führungsrinnen | 94.30 | 94.31 | Heavy-duty

Rinnenhöhe: 170 mm | Lieferprogramm



Für folgende
igus®-Serien

E4.1

- E4.56/H4.56/R4.56

E4/light

- 14040/14140/R18840
- 14240/14340

E6


- E6.62



Option:

mit speziell verstärktem
Montagewinkel lieferbar.
Für besonders raue,
extreme Anwendungen!

Hinweis: Die Innenbreite der Führungsrinne und die Länge der C-Profile des Montagesets kann je nach Anschluss-element abweichen. Bitte rufen Sie uns im Zweifel an!

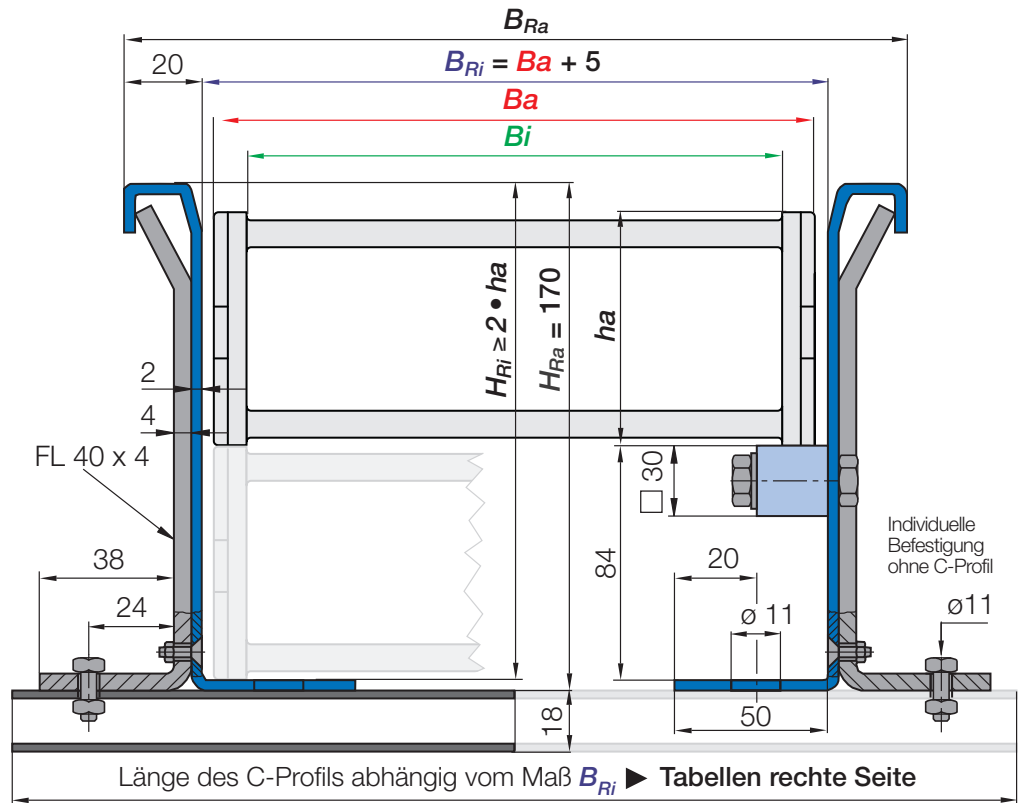

Stahl-Führungsrinnen | Komplettsatz

Rinnenseitenteile	Art. Nr.	Gewicht
1 Satz mit 2 Rinnenseitenteilen je 2 m ohne Gleitschienen	94.30.E ¹⁾ / E44 ²⁾ / E45 ³⁾	≈ 14,70 kg
1 Satz mit 2 Rinnenseitenteilen je 2 m mit Gleitschienen, verschraubt	94.31.E ¹⁾ / E44 ²⁾ / E45 ³⁾	≈ 19,00 kg
Montagesets		
1 Montageset ohne C-Profil	94.50	≈ 0,58 kg
1 Montageset mit C-Profil (C-Profil-Länge abhängig vom Maß B_{Ri})	94.50.XXX*	auf Anfrage

*Bitte ergänzen Sie die C-Profil-Länge **XXX** wie in der Tabelle (rechte Seite) angezeigt z.B. 94.50.350

Stahl-Führungsrinnen | Komponenten als Einzelteile

Einzelteile, Rinne	Art. Nr.	Gewicht
1 Rinnenseitenteil, einzeln, 2 m	94.11.E ¹⁾ / E44 ²⁾ / E45 ³⁾	≈ 7,35 kg
1 Gleitschiene, einzeln, 2 m	93.01	≈ 1,68 kg
1 Gleitschiene, einzeln, 2 m + 11 Schraubensätze	93.20	≈ 2,22 kg
1 Paket mit 11 Schraubensätzen für 2 m Gleitschiene, einzeln	93.21	≈ 0,54 kg
Einzelteile, Montageset		
1 Klemmwinkel, einzeln	94.51	≈ 0,25 kg
1 Senkschraube M6 x 14, einzeln	92.53	
1 Sechskantmutter M6, einzeln	92.54	
1 Sechskantschraube M10 x 16, einzeln	92.55	
1 Gleitmutter M10, einzeln	92.56	
1 C-Profil, einzeln (Länge des C-Profils abhängig vom Maß B_{Ri})	92.52.XXX*.E ¹⁾	≈ 0,90 kg/m
Zusatzoption zum einfachen Befestigen der e-kette® ohne Bohren		
1 Satz Festpunktmodule (ausführliche Informationen ► Seite 718)	94.80.01	≈ 14,70 kg

*Bitte ergänzen Sie die C-Profil-Länge **XXX** wie in der Tabelle (rechte Seite) angezeigt z.B. 92.52.350.E

- 1) Rinnenseitenteile + C-Profile - auch in Edelstahl V2A erhältlich, Werkstoff: 1.4301 (AISI 304). Bitte Index ".E" zur Art. Nr. ergänzen!
- 2) Rinnenseitenteile - auch in Edelstahl V4A erhältlich, Werkstoff: 1.4404 (AISI 316L). Bitte Index ".E44" zur Art. Nr. ergänzen!
- 3) Rinnenseitenteile - auch in Edelstahl V4A erhältlich, Werkstoff: 1.4571 (AISI 316Ti). Bitte Index ".E45" zur Art. Nr. ergänzen!

Stahl-Führungsrinnen | C-Profil-Längen

C-Profil-Länge abhängig vom Maß B_{Ri}



94.30
94.31

E4.56		
Breiten-Index e-kette®	B_{Ri} [mm]	Art. Nr. Montageset
.05	89	auf Anfrage
.06	104	94.50. 225
.07	114	94.50. 225
.08	121	94.50. 225
.10	139	94.50. 250
.11	152	94.50. 275
.12	164	94.50. 275
.13	177	94.50. 300
.15	189	94.50. 300
.16	202	94.50. 325
.17	214	94.50. 325
.18	227	94.50. 350
.20	239	94.50. 350
.21	252	94.50. 375
.22	264	94.50. 375
.23	277	94.50. 400
.25	289	94.50. 400
.26	302	94.50. 425
.27	314	94.50. 425
.28	327	94.50. 450
.30	339	94.50. 450
.31	352	94.50. 475
.32	364	94.50. 475
.33	377	94.50. 500
.35	389	94.50. 500
.36	402	94.50. 525
.37	414	94.50. 525
.38	427	94.50. 550
.40	439	94.50. 550
.41	452	94.50. 575
.42	464	94.50. 575
.43	477	94.50. 600
.45	489	94.50. 600
.46	502	94.50. 625
.47	514	94.50. 625
.48	527	94.50. 650
.50	539	94.50. 650
.51	552	94.50. 675
.52	564	94.50. 675
.53	577	94.50. 700
.55	589	94.50. 700
.60	639	94.50. 750

14040/14140/R18840		
Breiten-Index e-kette®	B_{Ri} [mm]	Art. Nr. Montageset
.05	81	auf Anfrage
.06	96	auf Anfrage
.07	106	94.50. 225
.10	131	94.50. 250
.11	144	94.50. 275
.12	156	94.50. 275
.13	169	94.50. 300
.15	181	94.50. 300
.16	194	94.50. 325
.17	206	94.50. 325
.18	219	94.50. 350
.20	231	94.50. 350
.21	244	94.50. 375
.22	256	94.50. 375
.23	269	94.50. 400
.25	281	94.50. 400
.26	294	94.50. 425
.27	306	94.50. 425
.28	319	94.50. 450
.30	331	94.50. 450
.31	344	94.50. 475
.32	356	94.50. 475
.33	369	94.50. 500
.35	381	94.50. 500
.36	394	94.50. 525
.37	406	94.50. 525
.38	419	94.50. 550
.40	431	94.50. 550
.41	444	94.50. 575
.42	456	94.50. 575
.43	469	94.50. 600
.45	481	94.50. 600
.46	494	94.50. 625
.47	506	94.50. 625
.48	519	94.50. 650
.50	531	94.50. 650
.51	544	94.50. 675
.52	556	94.50. 675
.53	569	94.50. 700
.55	581	94.50. 700
.60	631	94.50. 750

14240/14340		
Breiten-Index e-kette®	B_{Ri} [mm]	Art. Nr. Montageset
.05	81	auf Anfrage
.06	99	auf Anfrage
.07	106	94.50. 225
.087	119	94.50. 250
.10	131	94.50. 250
.11	139	94.50. 250
.112	144	94.50. 275
.12	156	94.50. 275
.137	169	94.50. 300
.15	181	94.50. 300
.162	194	94.50. 325
.17	199	94.50. 325
.18	206	94.50. 325
.187	219	94.50. 350
.20	231	94.50. 350
.212	244	94.50. 375
.23	256	94.50. 375
.237	269	94.50. 400
.25	281	94.50. 400
.262	294	94.50. 425
.28	306	94.50. 425
.29	319	94.50. 450
.30	331	94.50. 450
.312	344	94.50. 475
.325	356	94.50. 475
.337	369	94.50. 500
.350	381	94.50. 500
.362	394	94.50. 525
.375	406	94.50. 525
.384	419	94.50. 550
.400	431	94.50. 550

E6.62		
Breiten-Index e-kette®	B_{Ri} [mm]	Art. Nr. Montageset
.05	91	auf Anfrage
.06	109	94.50. 225
.07	116	94.50. 225
.087	128	94.50. 250
.10	141	94.50. 250
.11	149	94.50. 275
.112	153	94.50. 275
.12	166	94.50. 275
.137	178	94.50. 300
.15	191	94.50. 300
.162	203	94.50. 325
.17	209	94.50. 325
.18	216	94.50. 325
.187	228	94.50. 350
.20	241	94.50. 350
.212	253	94.50. 375
.23	266	94.50. 375
.237	278	94.50. 400
.25	291	94.50. 400
.262	303	94.50. 425
.28	316	94.50. 425
.29	328	94.50. 450
.30	341	94.50. 450
.312	353	94.50. 475
.325	366	94.50. 475
.337	378	94.50. 500
.350	391	94.50. 500
.362	403	94.50. 525
.375	416	94.50. 525
.387	428	94.50. 550
.400	441	94.50. 550



Hohe Schmutzbelastung und rauer Betrieb in der Kohleförderung. igus® Rollen e-ketten® geführt in robusten Stahlrinnen